
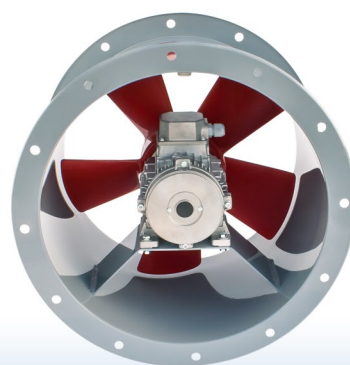
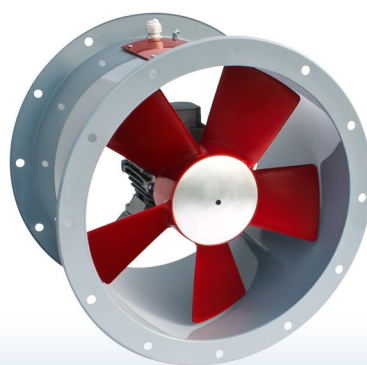
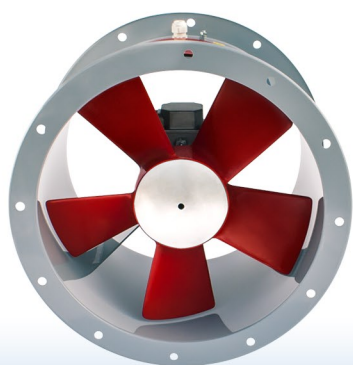


Do potrubí



Kvalitní výkonné ventilátory české výroby určené pro větrání a odvětrávání průmyslových a zemědělských objektů, zejména při sušení, větrání a provzdušňování zemědělských a jiných sypkých produktů.

- vhodné v aplikacích, kde je potřeba **vyšší dopravní tlak za zvýšené teploty a vlhkosti přepravovaného vzduchu**
- pro dopravu vzdušnin bez abrazivních a žíravých příměsí při teplotách od -20 °C do +75 °C
- ocelový plášť s povrchovou úpravou polyesterovou práškovou barvou
- oběžné kolo z hliníkové slitiny nasazeno přímo na hřídel elektromotoru
- ventilátory nejsou určeny do výbušného prostředí

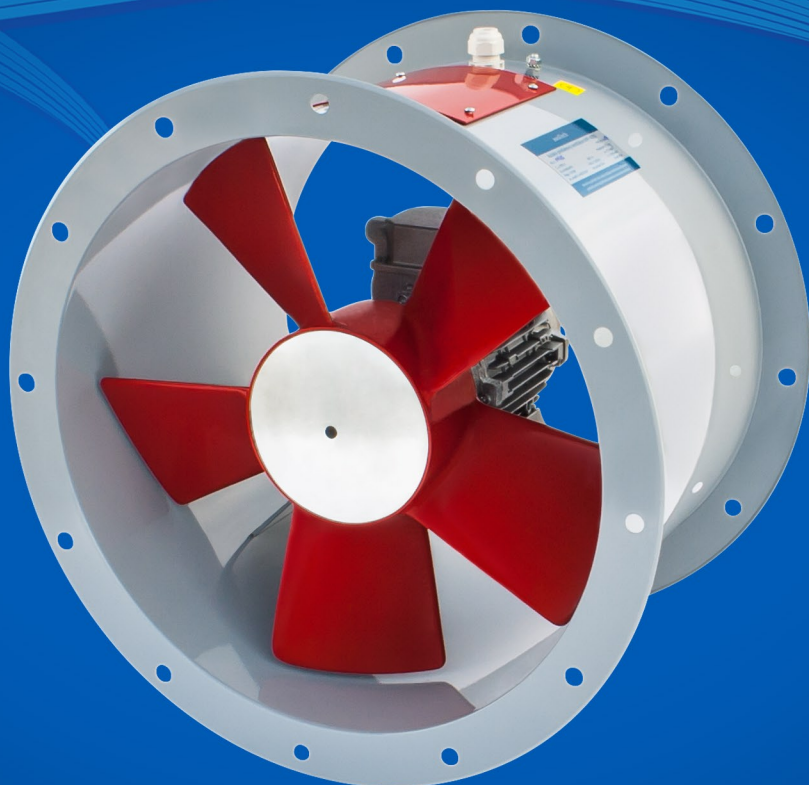


Technické údaje

Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Příkon (kW)	Proud (A)	Otáčky (min ⁻¹)	Max. teplota okolí (°C)	Krytí IP	L _w (dBa)	Hmotnost (kg)
3~ 400	50	0,75	1,76	2820	75	54	92	17,5

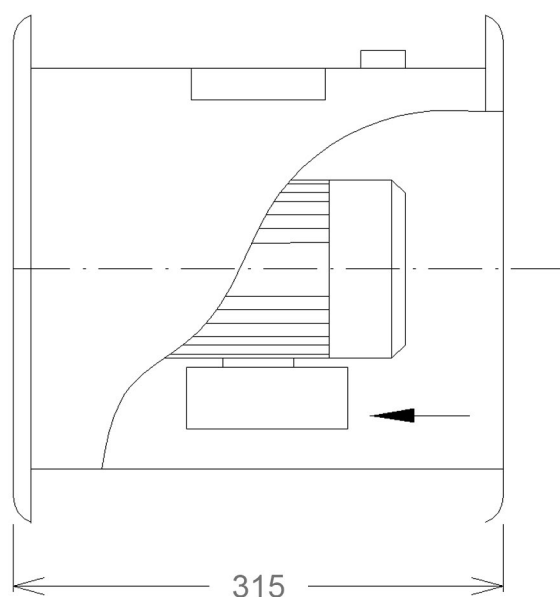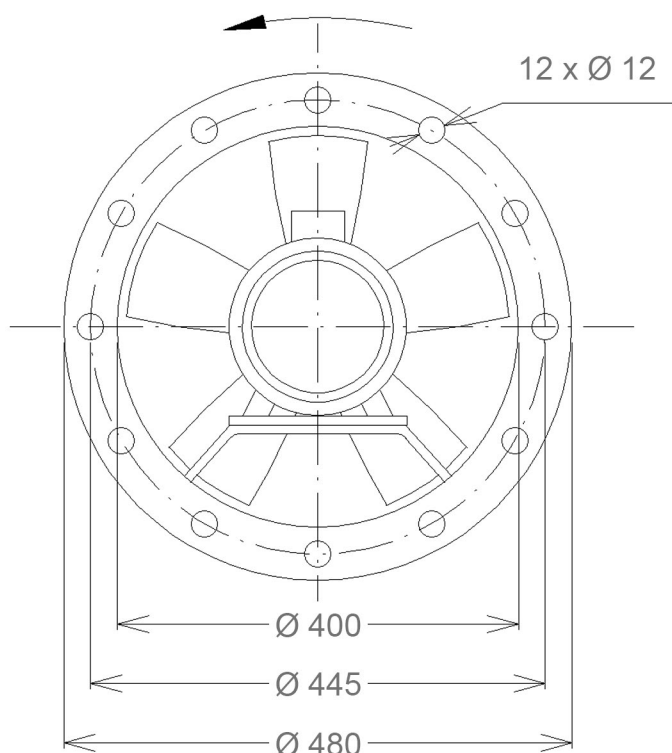

Rozměry uvedeny v milimetrech.

Výkonový graf

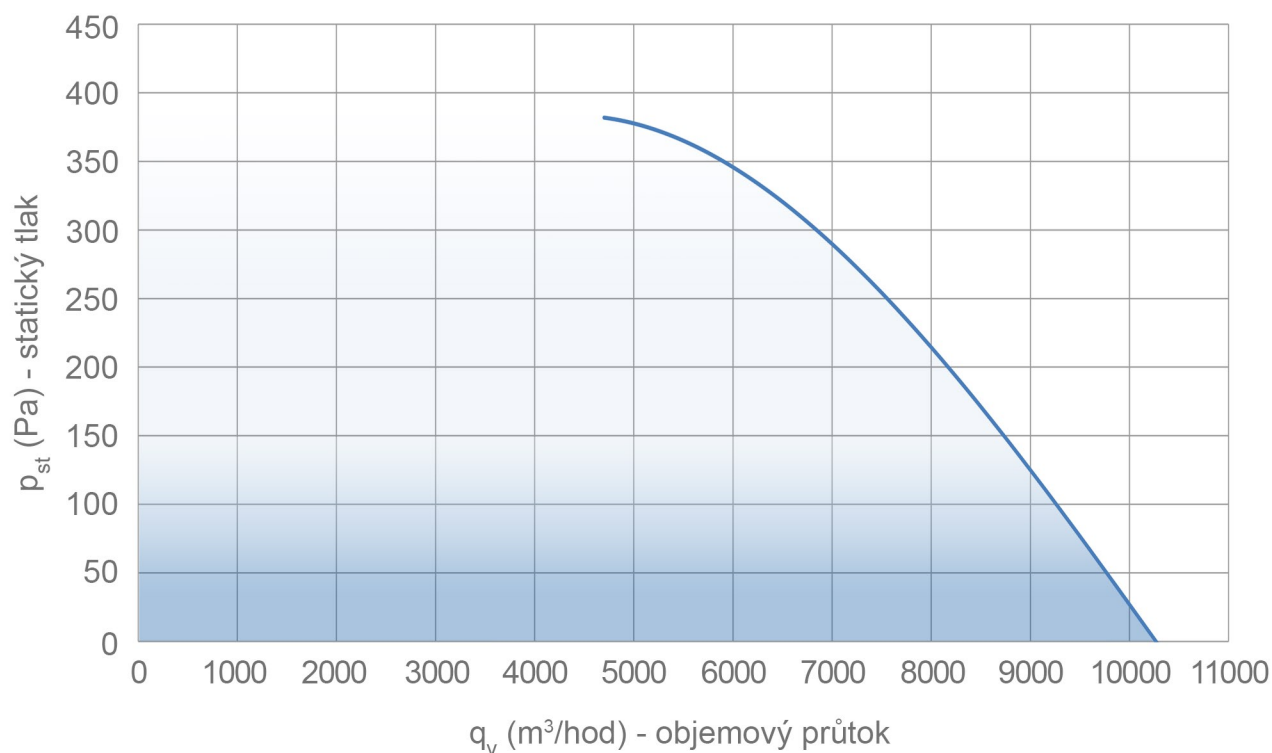

Výkonové parametry jsou naměřeny při $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$.