


awaTech

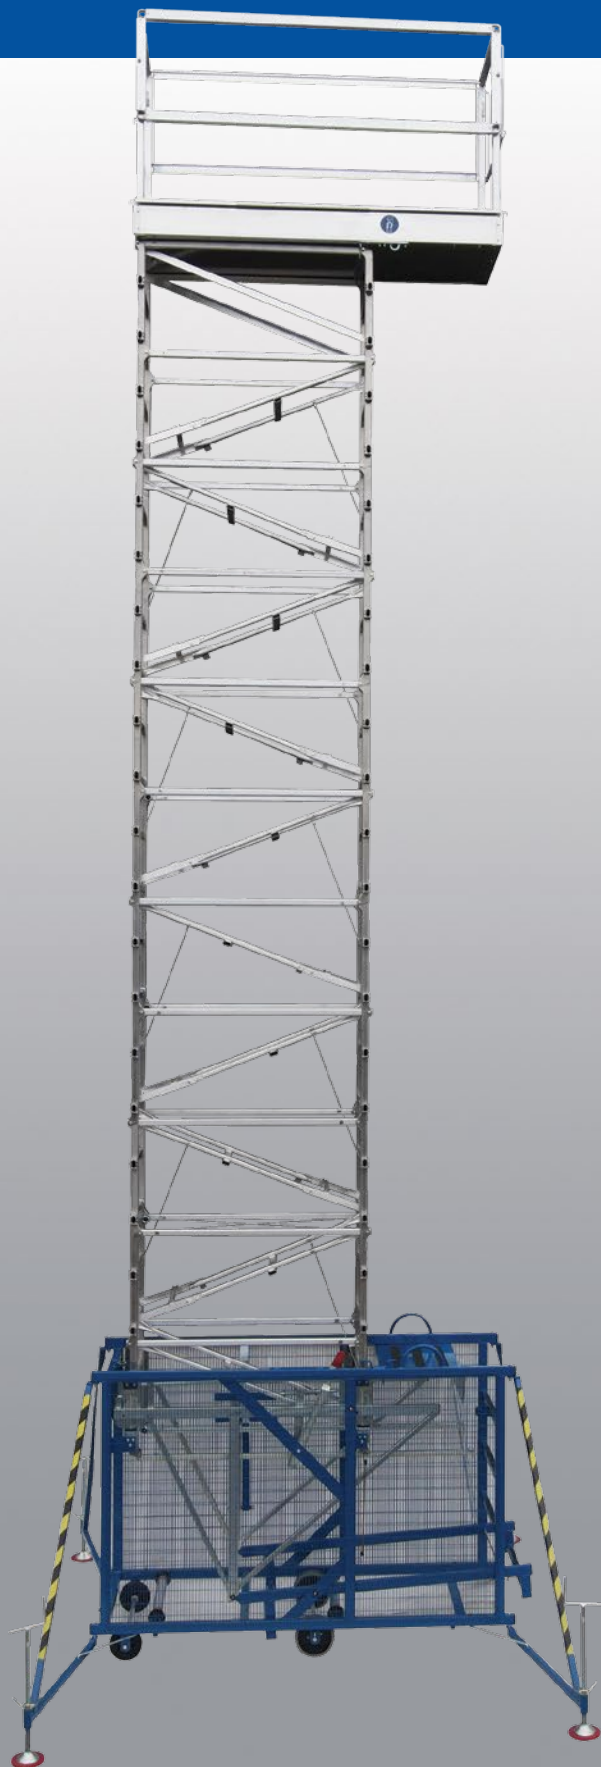

PEDAL LIFT PL-324

ČISTĚ MECHANICKÁ
PRACOVNÍ PLOŠINA

Ekologická
Jednoduchá
Spolehlivá

Pedal Lift PL-324

Unikátní, čistě mechanická pracovní plošina

Nabízí jedinečný kompromis mezi hydraulickými nůžkovými plošinami a lešením.

Je složena z ocelového šasi, ze kterého se vysunuje hliníková věž s pracovní plošinou až do maximální výšky 7,1 m. Celý mechanismus je velice jednoduchý, neobsahuje žádné elektrické, pneumatické či hydraulické prvky - tím je dosaženo vysoké provozní spolehlivosti při minimálních nákladech na údržbu stroje.

Pracovní plošina **Pedal Lift** je vhodná pro práci v exteriérech i interiérech. Je snadno ovladatelná a přemístitelná, je možné s ní projet standardními dveřmi.

Hlavní přednosti

- bezpečná a snadno ovladatelná (obslužná pouze 1 osobou)
- obsluhována pouze lidskou silou (pracuje bez baterií a motoru, nepotřebuje stroj pro pohyb)
- šetrná k životnímu prostředí (bez hydraulického oleje)
- kompaktní a jednoduše skladovatelná
- možnost nastavení potřebné prac. výšky po 14 cm
- prostorná plošina o velikosti 1,85 x 0,61 m
- maximální zatížení do 225 kg
- věž slouží současně k výstupu na plošinu
- součástí dodávky je vybavení pro práci ve výškách
- možnost dokoupení speciálního přívěsného vozíku pro přepravu za osobním automobilem



Specifikace

Vysunování plošiny provádí jedna osoba šlapáním na pedálový mechanismus, kdy jedno sešlápnutí znamená vysunutí plošiny vždy o 14 cm. Během několika vteřin lze plošinu vysunout až do výšky 7,1 m. Věž s plošinou se zdvihá, resp. skládá, bez přítomnosti osob na plošině. Zdvihat lze pouze materiál do hmotnosti 25 kg.

Pracovní plošina **Pedal Lift** umožňuje svou nosností a rozměry pracovní plochy obsluhu bezpečnou a pohodlnou práci. Výstup na plošinu je přímo po konstrukci věže, která slouží jako žebřík.

Jelikož je zdrojem energie lidská síla, je vyloučena jakákoliv nutnost dobíjení baterií či doplňování pohonných hmot. Manuální pohon zaručuje ekologicky naprosto čistý provoz bez nebezpečí kontaminace prostředí hydraulickými kapalinami. Tato skutečnost je důležitá zejména v potravinářských, farmaceutických či chemických provozech.




Pro přepravu na kratší vzdálenosti, tj. v rámci jednoho provozu, je pracovní plošina **Pedal Lift** vybavena pojezdovými nylonovými kolečky. Díky svým minimálním rozměrům ve složeném stavu se s ní dobře manipuluje i ve vnitřních prostorech. Vzhledem ke své šířce 92 cm (bez opěr dokonce jen 74 cm) lze projet standardními dveřmi. Na delší vzdálenosti je možná přeprava na speciálním přívěsném vozíku za osobním automobilem (hmotnost pracovní plošiny - 290 kg, hmotnost přívěsného vozíku - 105 kg). Naložení a složení na podvozek provádí jediná osoba pomocí ručního navijáku, který je součástí přívěsného vozíku.




Technická specifikace

Povolené zatížení	225 kg
Pracovní výška	9,1 m
Max. výška plošiny (podlaha)	7,1 m
Výška ochranného zábradlí	1,02 m
Velikost plošiny	1,85 m x 0,61 m
Výška ve složeném stavu	1,58 m
Délka ve složeném stavu	2,23 m
Šířka ve složeném stavu	0,92 m
Šířka bez opěr	0,74 m
Šířka v pracovní poloze	2,43 m
Délka v pracovní poloze	2,58 m
Hmotnost	290 kg

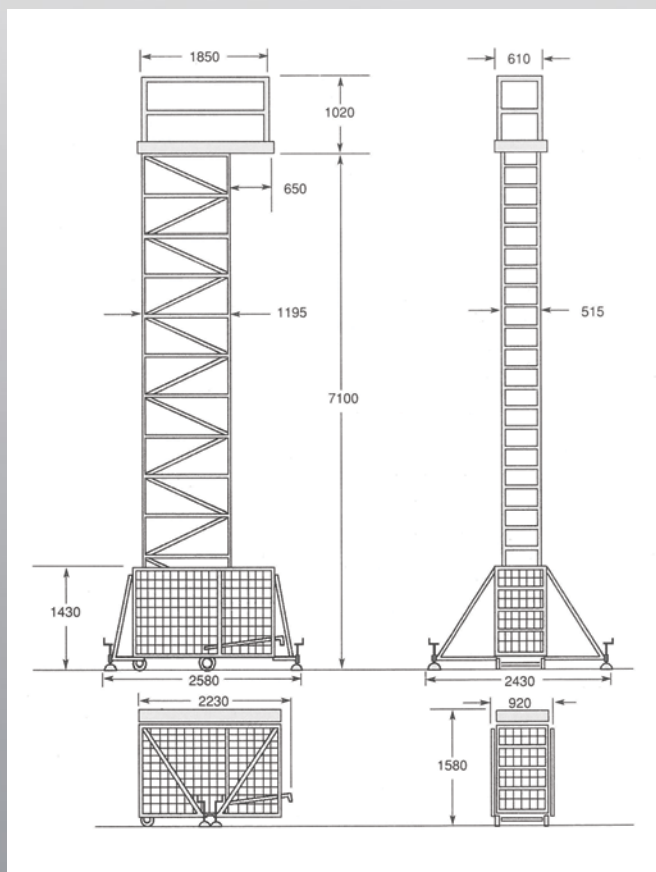

Volitelný doplněk: přivěsný vozík

Celková hmotnost podvozku	105 kg
Max. tech. přípustná hm. podvozku	400 kg
Nejvyšší rychlost	130 km/H
Pneumatiky	165/70R13

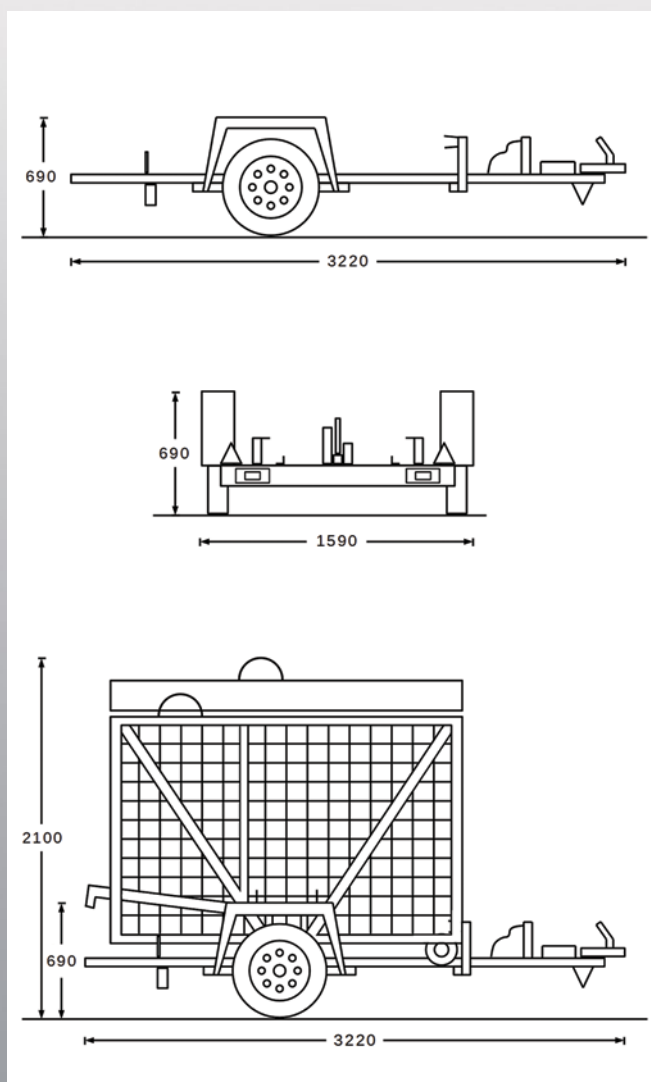

Výrobce a prodejce Pedal Liftu:

awaTech, s. r. o.
Kutnohorská 288/82, 111 01, Praha 10 - Dolní Měcholupy
www.awatech.cz

awaTech

Přečtěte si uživatelský návod od výrobce, abyste výrobek bezpečně používali. Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit.